


## ZERO 80 PRO

### Specifikace:

Název		<b>HG-80 ZPPP-3</b>
Stejnoseměrný odpor	<i>R<sub>dc</sub></i>	<b>3,4 Ω</b>
Jmenovitá impedance	<i>Z<sub>N</sub></i>	<b>4 Ω</b>
Rezonanční kmitočet	<i>f<sub>s</sub></i>	<b>113,2 Hz</b>
Průměr kmitací cívky		<b>19 mm</b>
Mechanický činitel jakosti	<i>Q<sub>ms</sub></i>	<b>3,78</b>
Elektrický činitel jakosti	<i>Q<sub>es</sub></i>	<b>0,39</b>
Celkový činitel jakosti	<i>Q<sub>ts</sub></i>	<b>0,35</b>
Hmotnost membrány	<i>M<sub>d</sub></i>	<b>2,84 g</b>
Plocha membrány	<i>S<sub>d</sub></i>	<b>33,2 cm<sup>2</sup></b>
Mechanický odpor	<i>R<sub>ms</sub></i>	<b>0,54 Kg/s</b>
Poddajnost závěsu	<i>C<sub>ms</sub></i>	<b>0,70 mm/N</b>
Silový faktor	<i>BL</i>	<b>4,23 Tm</b>
Ekvivalentní objem	<i>V<sub>as</sub></i>	<b>1,08 dm<sup>3</sup></b>
Účinnost	<i>η</i>	<b>0,39 %</b>
Char. citlivost 2,83V/1m		<b>91,64 dB</b>
Horní propust		<b>&gt; 350 Hz 18 dB/Oct</b> <b>&gt; 400 Hz 12 dB/Oct</b>

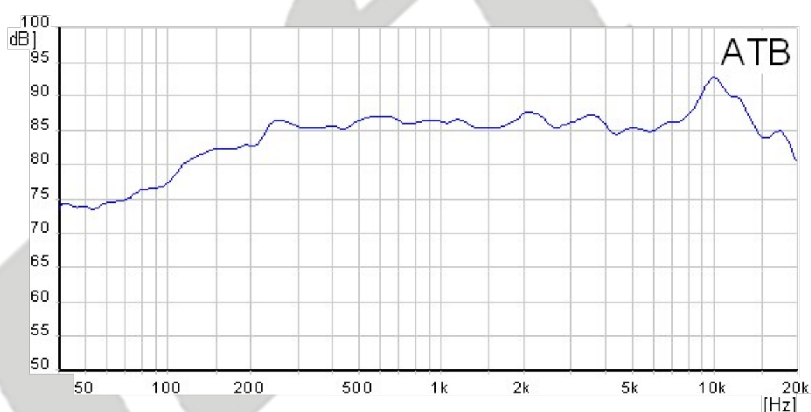

Membrána:	<b>Papír</b>
Středička:	<b>Nomex</b>
Těsnění:	<b>Guma</b>
Kostra cívky:	<b>Hliník</b>
Košík	<b>Ocel</b>
Prachový kryt:	<b>Hliník</b>

